


SYSTÈMES SANS CONDUITS

ZONE UNIQUE AMBIANTE BASSE, SEER DE 18

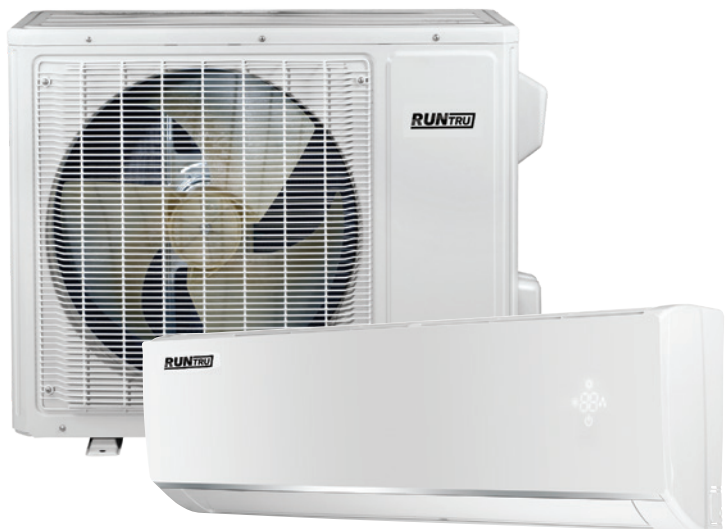

La télécommande portable comprend de nombreuses fonctions comme I-Feel, X-Fan et Mode sommeil.

- ▶ Disponible pour les installations dans toutes les régions (cote SEER de 18)
- ▶ Modèles 9 000, 12 000, 18 000 et 24 000 BTUH disponibles
- ▶ Fonctionnement intérieur silencieux (39 à 52 Db)
- ▶ Capacités de refroidissement à des températures ambiantes extérieures aussi basses que -17 °C (0 °F) et capacités de chauffage à des températures ambiantes extérieures aussi basses que -25 °C (-13 °F).
- ▶ Alimenté par inverseur (compresseur à vitesse variable)
- ▶ Télécommande portable incluse
- ▶ Comprend des chauffeurs de bac de condensation
- ▶ Revêtement côtier à nageoires bleues
- ▶ Systèmes certifiés AHRI

GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS SUR LES PIÈCES



GARANTIE DE 10 ANS SUR LES PIÈCES ENREGISTRÉES

Systèmes sans conduits à zone unique ambiante basse, SEER de 18

Extérieur	Intérieur	SEER (Taux de rendement énergétique saisonnier)	CPSC (Coefficient de performance saisonnière de chauffage)	EER (Taux de rendement énergétique)	Capacité de refroidissement (BTUH)	Capacité de chauffage (BTUH)	Tension	Conduite de gaz	Ligne de liquide	Protection maximale contre les surintensités
M4TLS1809A11NB	M4MLW1809A1NOB	18,5	10,2	10,6	9 200	10 000	208-230/60/1	3/8 po	1/4 po	15
M4TLS1812A11NB	M4MLW1812A1NOB	18,5	9,2	10,4	12 100	12 900	208-230/60/1	3/8 po	1/4 po	15
M4TLS1818A11NB	M4MLW1818A1NOB	18,0	9,2	9,9	17 800	20 000	208-230/60/1	1/2 po	1/4 po	25
M4TLS1824A11NB	M4MLW1824A1NOB	18,4	10,5	11,0	22 800	25 000	208-230/60/1	5/8 po	1/4 po	25